LWL-Kabel flexibel

HELUCOM® WK
AT-V(ZN)YY

neu



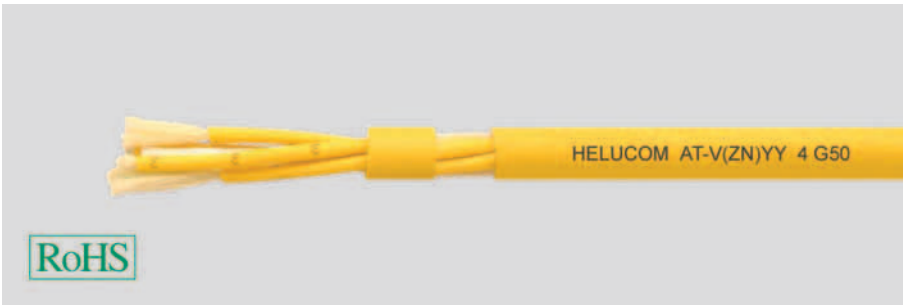

Kabelaufbau

Ader-Art: Vollader
Zugentlastungselemente: Aramid
Außenmantelfarbe: gelb

Temperaturbereich

Verlegung min.: -10°C
Verlegung max.: +50°C
Betrieb min.: -40°C
Betrieb max.: +90°C

Sonstige Eigenschaften

Max. Zugkraft: 1200 N
Max. Querdruck: 100 N / cm
UV-beständig
Hammerschlagfest nach IEC 60794-1-2-E6
Biegezyklen nach IEC 60794-1-2-E6: 15
Ölbeständig

Bezeichnung	Faserzahl	Faserart	Außen-Ø ca. mm	Außen-mantel-material	Innen-mantel-material	Min. stat. Biegeradius mm	Flamm-widrigkeit	halogen-frei	UL	Gewicht kg / km	**Art.-Nr.**
LWL-Kabel flexibel	4	Multimode G50/125	7,4	PVC	PVC	90	ja	nein	nein	65	**803364**

Technische Änderungen vorbehalten.

Anwendung

Die HELUCOM ® Serie zeichnet sich durch eine extrem robuste, aber dennoch flexible konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen und Bewegungen auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B. Industrieanwendungen, Fernsehübertragungen, etc..